

32000

Шаровой полнопроходной кран из углеродистой стали DN 15 - 250 со сварным типом присоединения

30.01.2009



Применение

Шаровой кран серии 32000 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или воздухом. Используется в системах теплоснабжения и промышленности.

Номинальное давление....PN 40 DN 15-40,
PN 25 DN 50-250

Класс герметичностиISO5208,
EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +200°C /min -20°C
Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

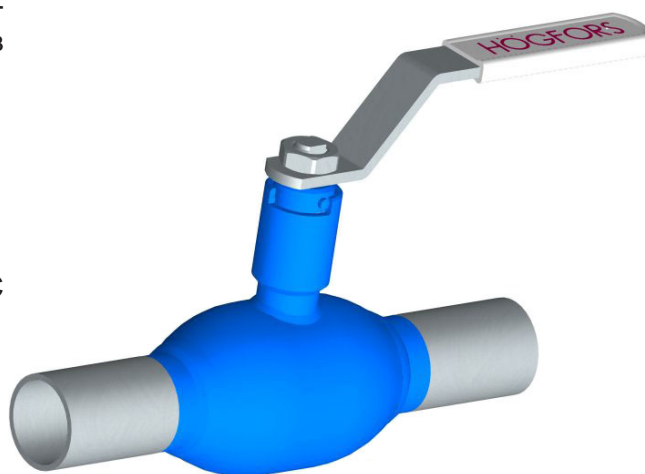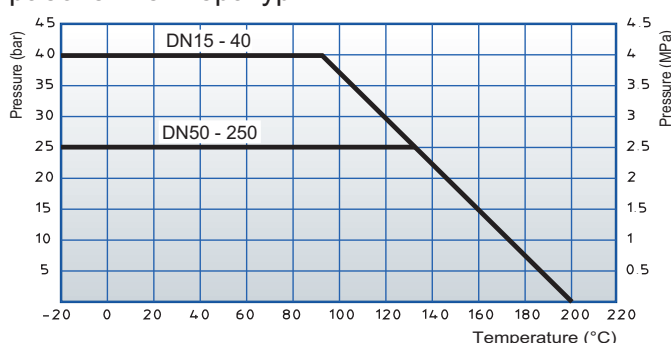

Конструкция

Сварной шаровой полнопроходной кран серии 32000 имеет патрубки под приварку и корпус, изготовленный из углеродистой стали. Плавающий шар и противовылетающий шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - O-образные кольца.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:
Class: Gas, group 2



Номинальные размеры:
DN 15 – 250

Коды продукта:

32000TR __с рукояткой
32000TR __ Z.....шток без привода
32000TR __ M.....с ручным редуктором

Материалы

Корпус:.....EN 10216-2 P235GH, DIN 17175 ST35.8
Шар:DIN 17457 1.4301
Шток:EN 10088-3 1.4305
Уплотнение шара:.....PTFE+C
Уплотнение штока:FPM, EPDM

32000

Шаровой полнопроходной кран из углеродистой стали DN 15 - 250

со сварным типом присоединения

30.01.2009

Размеры

DN	PN	Kv100	d	D	s	L	H	h	l	a	b	H2	Weight kg
10	40	8	10	17,2	1,8	230	91	30	110	-	-	-	0,7
15	40	13	15	21,3	2,0	230	95	30	110	-	-	-	0,9
20	40	25	20	26,9	2,3	230	115	36	140	-	-	-	1,2
25	40	41	24	33,7	2,6	230	119	36	140	-	-	-	1,6
32	40	65	31	42,4	2,6	260	145	47	180	-	-	-	2,0
40	40	100	39	48,3	2,9	260	151	47	180	-	-	-	2,5
50	25	180	50	60,3	2,9	300	169	50	250	-	-	-	5,0
65	25	270	65	76,1	2,9	300	180	50	250	-	-	-	6,5
80	25	420	80	88,9	3,2	300	218	55	320	-	-	-	11,5
100	25	650	100	114,3	3,6	325	233	55	320	-	-	-	15,5
125	25	950	125	139,7	4,0	325	297	56	600	-	-	-	28
125	25	950	125	139,7	4,0	325	-	-	-	247	305	425	40 *)
150	25	1700	150	168,3	4,5	400	-	-	-	247	305	445	50 *)
200	25	2600	200	219,1	6,3	530	-	-	-	264	305	493	92 *)
250	25	4500	250	273,0	6,3	550	-	-	-	362	457	609	170 *)

*) с ручным приводом

