

34600

Шаровой кран из углеродистой стали DN 15 - 150 со сварным / фланцевым типом присоединения

12.02.2009

Применение



Шаровой кран серии 34600 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или воздухом. Используется в системах теплофикации и промышленности.

Номинальное давлениеPN 40, PN 25, PN 16, в соответствии с отверстиями во фланце.

Фланцы для присоединения....EN1092-1 Type B

Класс герметичностиISO5208, EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +200°C /min -20°C
Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

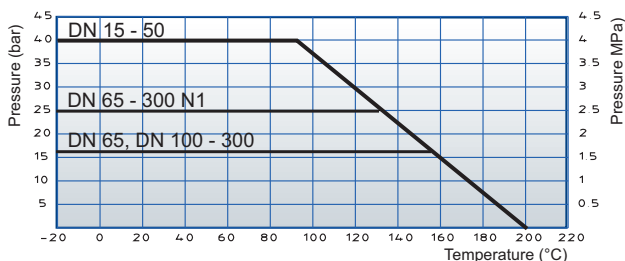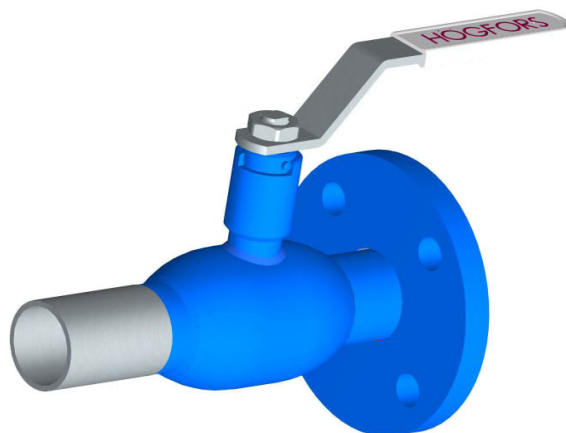

Конструкция

Сварной шаровой кран серии 34600 имеет фланец, патрубок под приварку и корпус, изготовленный из углеродистой стали. Плавающий шар и противовылетающий шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - O-образные кольца.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:
Class: Gas, group 2



Номинальные размеры:
DN 15 – 150

Коды продукта:

неокрашенный патрубок под приварку DN 15-100:

34600TR __N9Eс рукояткой
34600TR __Z9Eшток без привода
34600TR __M9Eс ручным редуктором
34600TR __N1PN 25

окрашенный патрубок под приварку DN 125,150:

34600TR __с рукояткой
34600TR __Zшток без привода
34600TR __Mс ручным редуктором
34600TR __N1PN 25

Материалы

Корпус:.....EN 10216-2 P235GH, DIN 17175 ST35.8

Шар:DIN 17457 1.4301

Шток:EN 10088-3 1.4305

Уплотнение шара:.....PTFE+C

Уплотнение штока:FPM, EPDM

34600

Шаровой кран из углеродистой стали

DN 15 - 150 со сварным / фланцевым типом присоединения

12.02.2009

Размеры

DN	PN	Kv100	d	D	D1	L	L1	H	h	l	a	b	H2	Flange ISO5211	Weight kg		
	N1			N1													
15	40	8	10	95	21,3	180	61	91	30	110	-	-	-		1,3		
20	40	13	15	105	26,9	190	75	95	30	110	-	-	-		1,7		
25	40	25	20	115	33,7	195	80	115	36	140	-	-	-		2,1		
32	40	41	24	140	42,4	220	90	119	36	140	-	-	-		3,2		
40	40	65	31	150	48,3	230	100	145	47	180	-	-	-		4,0		
50	40	100	39	165	60,3	265	115	151	47	180	-	-	-		5,4		
65	16	25	180	50	185	185	76,1	285	135	169	50	250	-	-	7,4		
80		25	270	65	200	88,9	290	140	180	50	250	-	-	-	9,1		
100	16	25	420	80	220	235	114,3	312	150	218	55	320	-	-	15,7		
125	16	25	650	100	250	270	139,7	325	162	233	55	320	-	-	21		
150	16	25	950	125	285	300	168,3	350	175	297	56	600	-	-	35		
150	16	25	950	125	285	300	168,3	350	175	297	56	600	247	305	425	F12	46 *)

*) с ручным приводом

